


FritzBox MAC Adresse auslesen !

Verbinden Sie Ihre Fritzbox über ein LAN Kabel oder Wlan mit Ihrem Endgerät (PC,Laptop,Tablet,usw.)

Öffnen Sie ein Browserfenster und geben in der Adressleiste folgendes ein.

<https://fritz.box/support.lua>

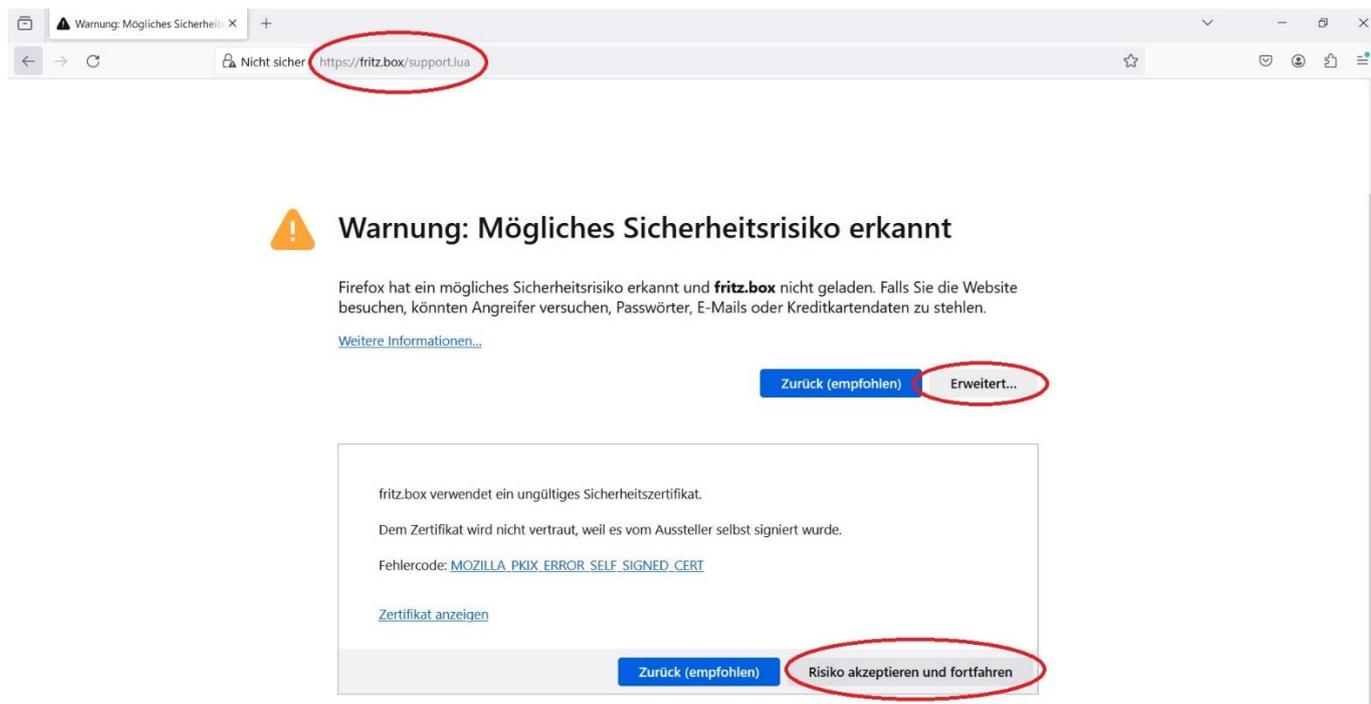

Es sollte sich dann die Anmelde-Seite der Fritzbox Weboberfläche mit der Passworteingabe öffnen.



FRITZ!Box-Kennwort

Hinweis:

Sie können sich auch mit Ihrem Benutzernamen und Kennwort anmelden.

Das Zugangspasswort finden Sie auf dem Typenschild der Fritzbox oder auf der beigelegten Karte im Karton.

Typenschild:

FRITZ!Box 7590 Einfache Einrichtung mit <http://fritz.box>

WLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 7590 XT	FRITZ!Box-Kennwort gaudi5251	WLAN-Zugang [Redacted]
WLAN-Netzwerkschlüssel (WPA2) [Redacted]	CE [Redacted]	[Redacted]
 Serien-Nummer [Redacted]	Netzteile: 311P0W134, 311P0W165 12V 2,5A [Symbol]	
 CWMP-Account 00040E-B0F2080ED66F	Artikel-Nummer: 2000 2784	AVM GmbH, 10547 Berlin 

Karte:

Einstellungen ab Werk


WLAN-Funknetz (SSID) FRITZ!Box 7590 XT	[Redacted]
WLAN-Netzwerkschlüssel [Redacted]	[Redacted]
FRITZ!Box-Kennwort gaudi5251	

Diese Einstellungen können in der FRITZ!Box geändert werden.




Wählen Sie unter Support-Daten den Punkt Support-Daten speichern, sowie den Unterpunkt Support-Daten aus.

Über den Support-Daten Speichern Button können sie die Datei generieren und auf Ihrem Endgerät speichern.

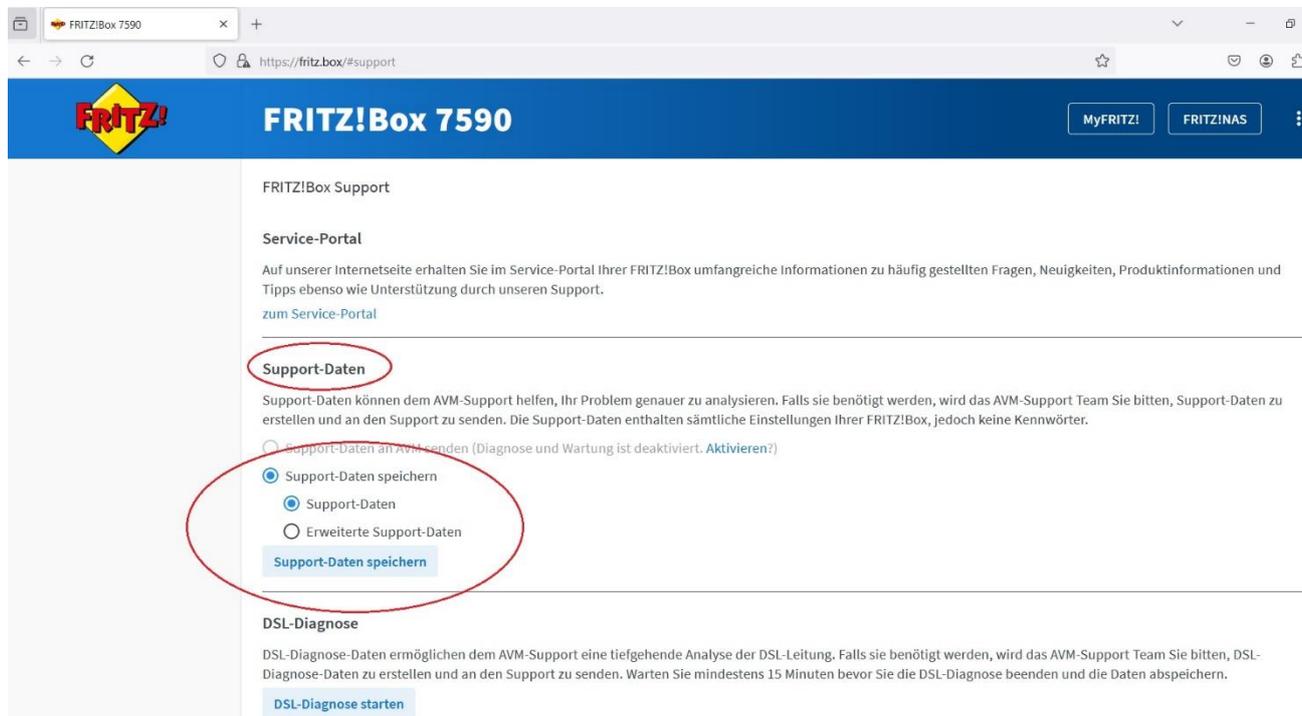


Senden Sie uns die generierte Text Datei per Email zu.

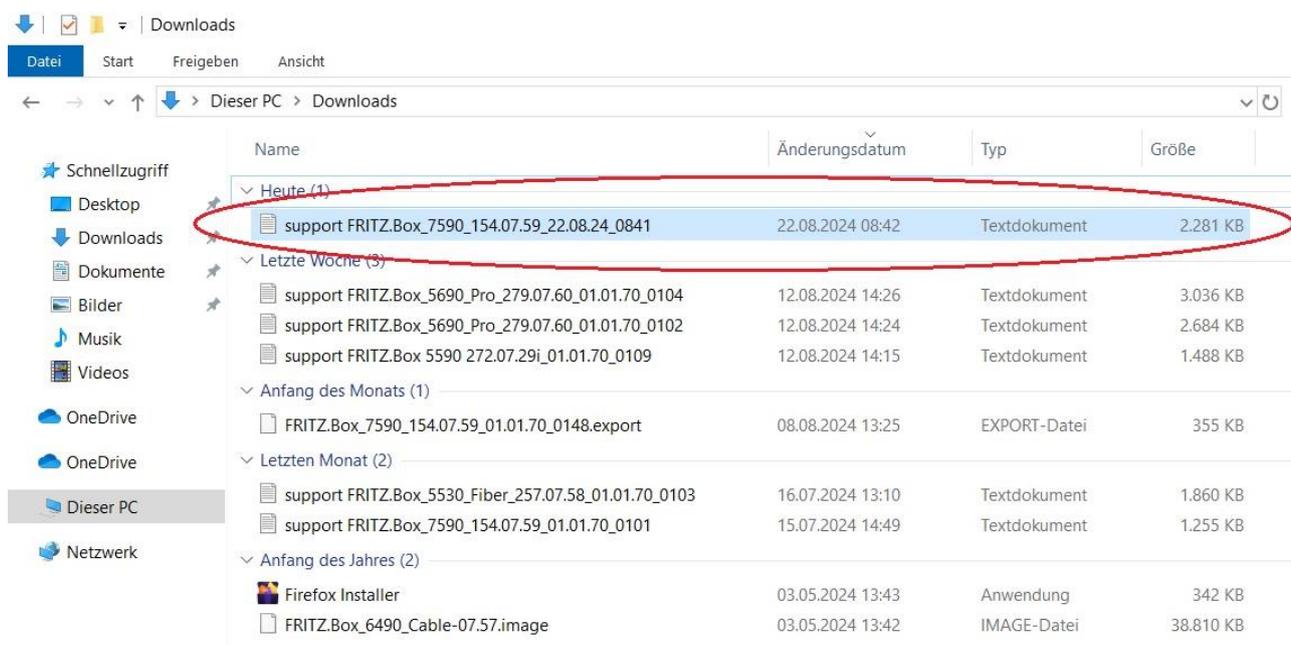

Alternativ können Sie auch die Text Datei mit einem Editor öffnen und, je nach Gerätetyp, nach der macdsl oder der mac_internet suchen.


Die nachfolgende Zeichenfolge (xx:xx:xx:xx:xx:xx) benötigen wir.

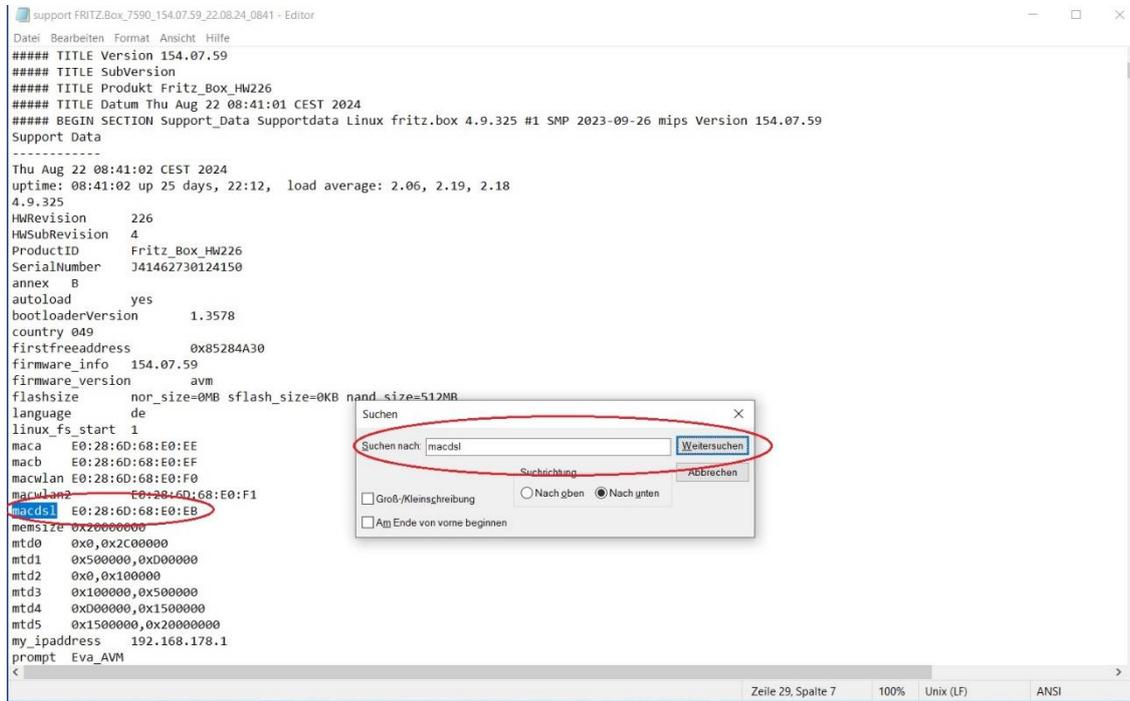

```
firmware_version      avm
flashsize             nor_size=0MB sflash_size=0KB nand_size=512MB
language              de
linux_fs_start        1
maca                  E0:28:6D:68:E0:EE
macb                  E0:28:6D:68:E0:EF
macwlan               E0:28:6D:68:E0:F0
macwlan2              E0:28:6D:68:E0:F1
macdsl                E0:28:6D:68:E0:EB
memsize               0x20000000
mtd0                  0x0,0x2C00000
mtd1                  0x500000,0xD00000
mtd2                  0x0,0x100000
mtd3                  0x100000,0x500000
mtd4                  0xD00000,0x1500000
mtd5                  0x1500000,0x20000000
my_ipaddress          192.168.178.1
prompt                Eva_AVM
```




```
-----
b5a48068: ctimer 0.966/1.000 3f2cf8b0(00000000) [Second [kdsldmod]] periodic ref 3f431240
b5a480d0: ctimer 0.966/1.000 3f2ff924(00000000) [Second [kdsldmod]] periodic ref 3f437acc
2: 0x0 slot 9
3: 0x0 slot 0
##### END SECTION kdsld ctimer
##### BEGIN SECTION fbconf
mac addresses
  mac_device_id d4:24:dd:03:9b:33
  mac_home_net  d4:24:dd:03:9b:33
  mac_guest_net d4:24:dd:03:9b:34
  mac_internet  d4:24:dd:03:9b:35
  mac_voip      d4:24:dd:03:9b:36
```

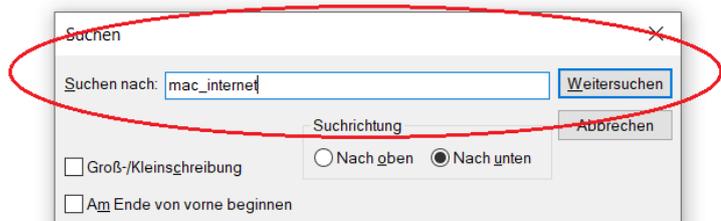


```
interfaces by bridge
  lan ports: mld_ath0, ath0, ath1, ath2
  guest ports:
interfaces by type
```

Auch wird falls vorhanden der CWMP Account der Fritzbox benötigt.

Sie finden diesen auf dem Karton der Fritzbox , dem Typenschild der Fritzbox und auch in der Support Datei unter TR069_serial.

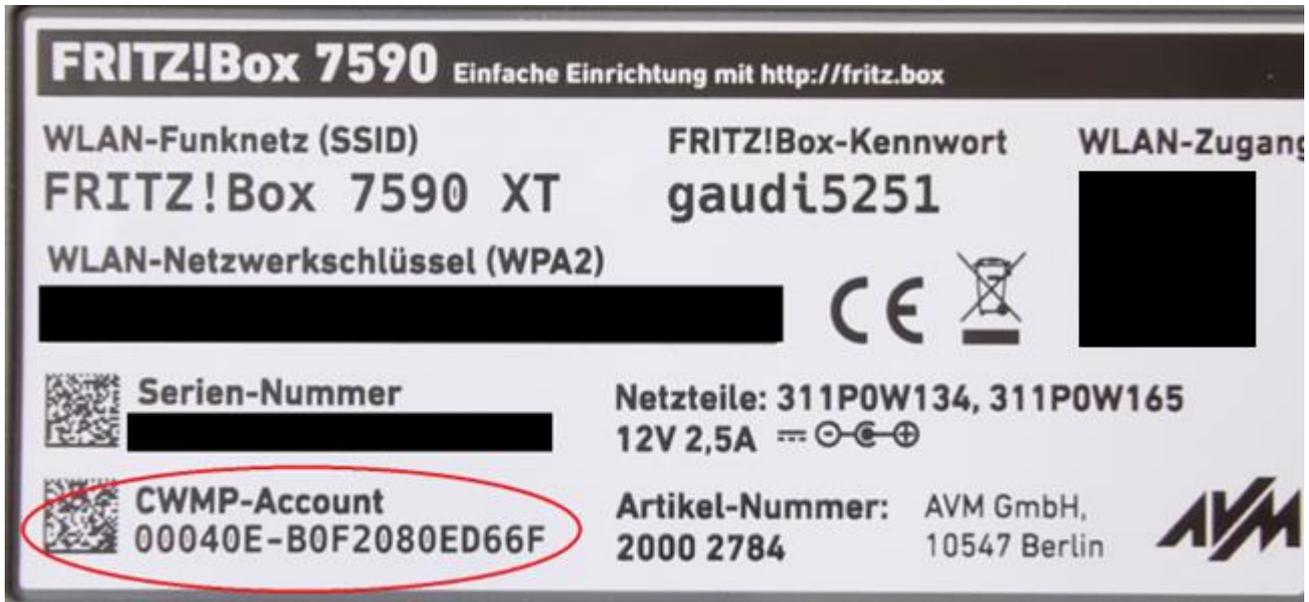

```
mtc1 0x3000000,0x80000000
mtd2 0x0,0x2000000
mtd3 0x2000000,0x3000000
mtd4 0x8B00000,0xDB00000
mtd5 0xDB00000,0x75BFC000
mtd6 0x3000000,0x3B00000
my_ipaddress 192.168.178.1
prompt Eva_AVM
tr069_passphrase SECRET
tr069_serial 00040E-D424DD039B33
webgui_pass SECRET
wlan_key SECRET
wlan_ssid FRITZ!Box#5690#AQ
```

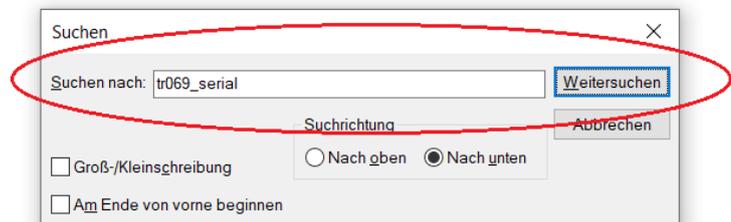

```
GATEWAY_INTERFACE=CGI/1.1
CONTENT_TYPE=multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryqDomCQR5BmsBAZsD
```

Wir benötigen entweder die Support Text Datei oder die Bezeichnung der Fritzbox (z.B. 7590 AX) , den CWMP Account und die MAC Adresse der Fritzbox. Bitte per Email an uns versenden.

Ihr süc//dacor Team